

ZiLTE无线基站


基带单元BBU

- **SDR架构** 支持PDT / DMR / LTE / CDMA / GSM / WCDMA等无线制式，支持平滑演进
- **LTE技术** 支持1.4M / 3M / 5M / 10M / 15M / 20M组网带宽
- **B-TrunC标准** 呼叫接续时间 < 250 ms
- **集成度高** 可支持24个小区，下行2.4Gbps / 上行1.2Gbps数据处理能力
- **“零”占地** 快速部署，节省30%~50%的工程进度
- **1+1备份** 支持热插拔，安全可靠
- **低功耗** 绿色环保



基站组网

无线基站包括基带单元BBU和射频单元RRU，通过光纤连接，支持CPRI接口规范。

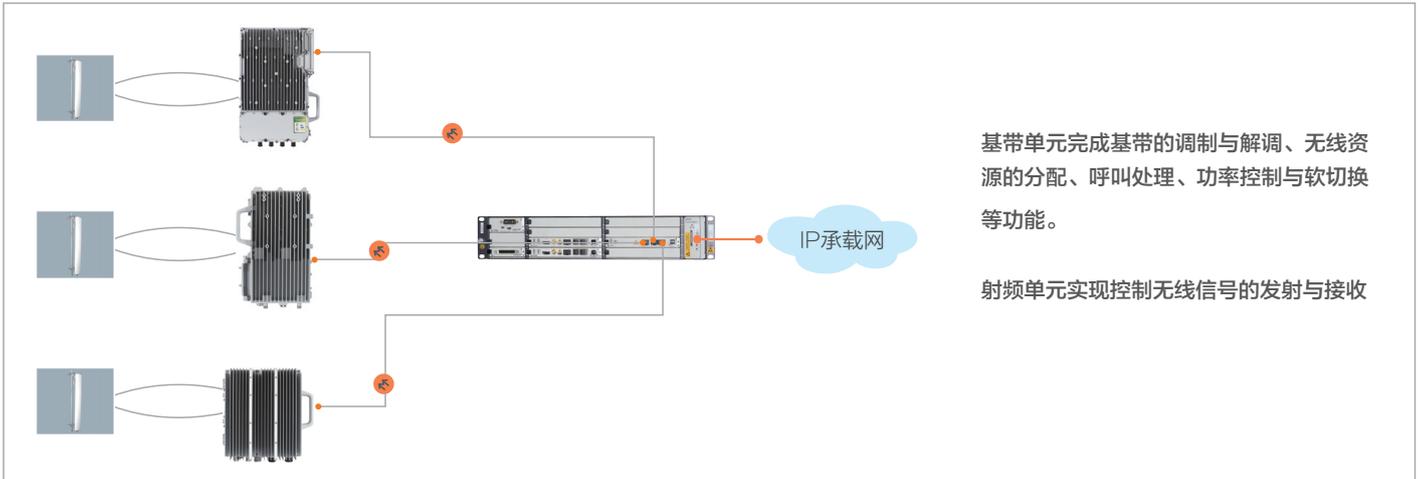

产品规格

室内BBU: ZXSDR B8200

型号	B8200
尺寸 (H×W×D)	88.4mm × 482.6mm × 197mm
重量	<7kg
功耗	150W (典型配置)
供电方式	-48V DC
时钟同步方式	GPS/GLONASS/北斗/1588
工作温度	-10°C ~ +55°C
工作湿度	5%RH ~ 95%RH
最大小区数量	24



室外BBU: ZXSDR B8901B

型号	B8901
尺寸 (H×W×D)	396 × 260 × 84 mm
重量	8kg
功耗	<100W
供电方式	DC: -48V (-40V ~ -57V DC) AC: 220V/110V (100V ~ 240V AC)
时钟同步方式	GPS/1588
工作温度	-10°C ~ +55°C
工作湿度	2% ~ 100%
防护等级	IP65
最大小区数量	6

